
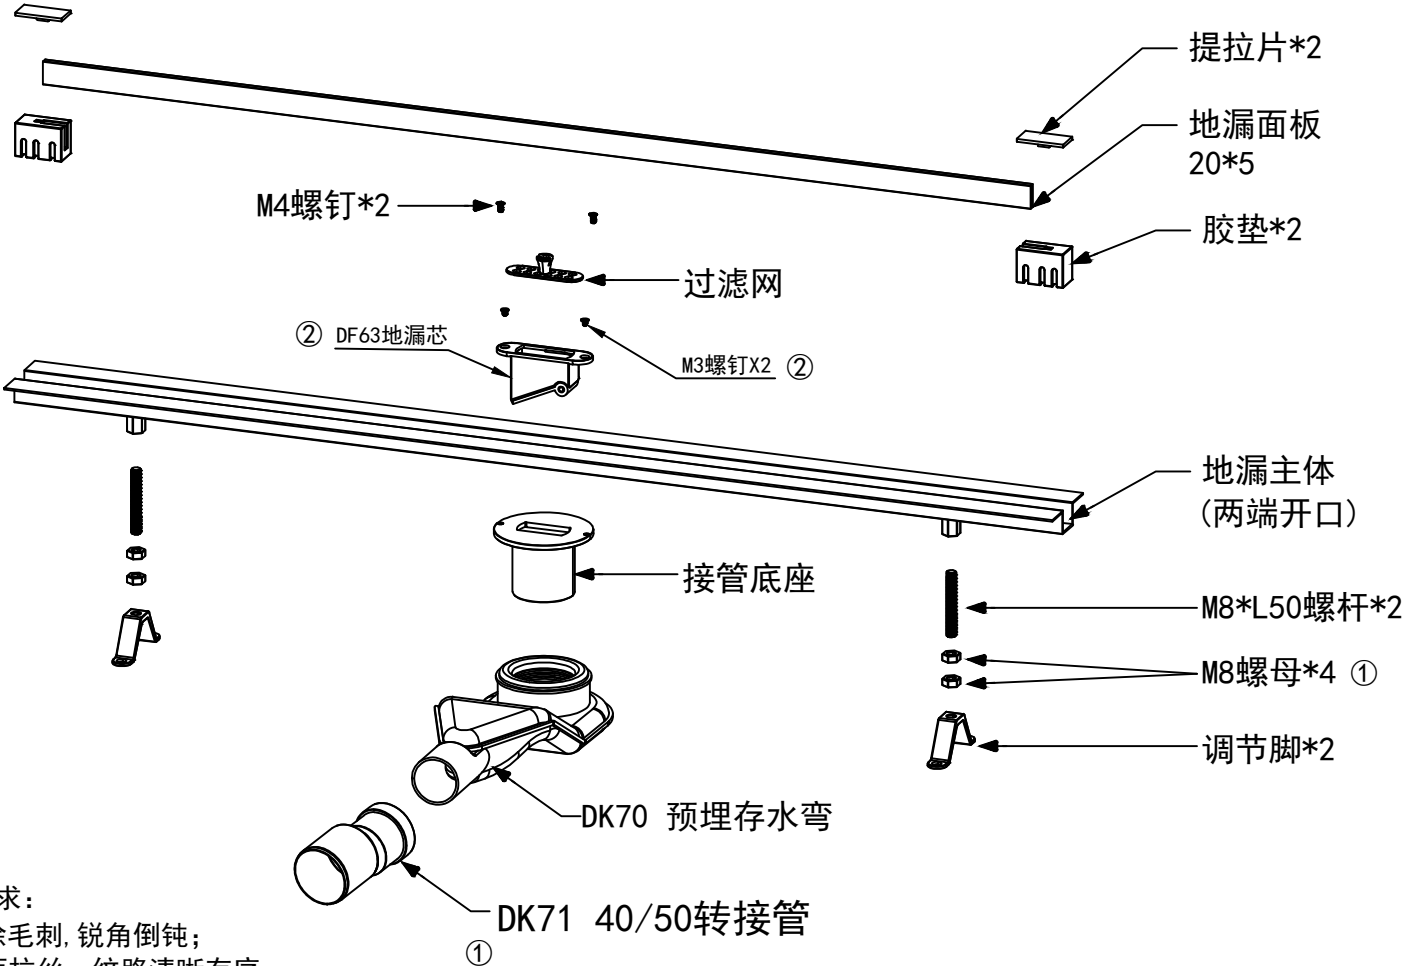


| | | |
|----|------------|----------------|
| ② | 2024-03-14 | 修改尺寸，增加地漏芯DF63 |
| ① | 2023-11-16 | 增加DK71 |
| 序号 | 日期 | 变更内容记录 |

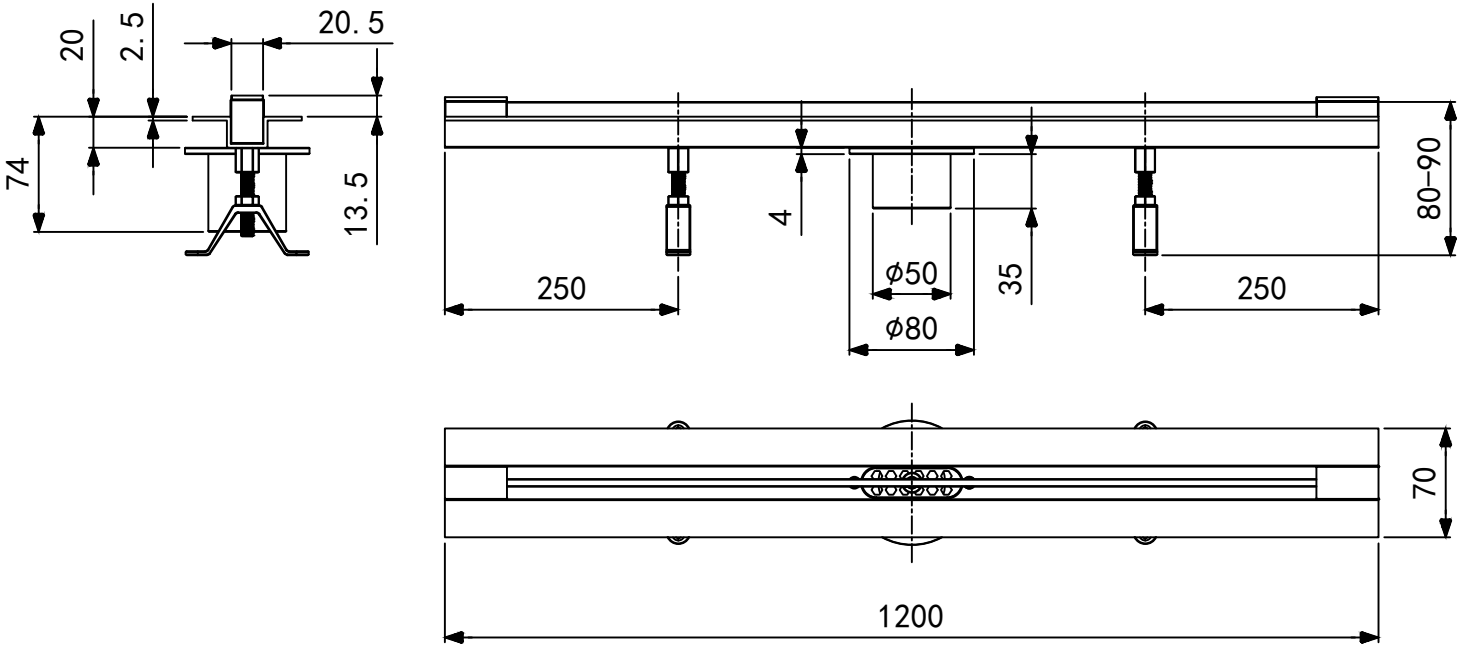

- 技术要求：
- 1、去除毛刺，锐角倒钝；
 - 2、表面拉丝，纹路清晰有序；
 - 3、流量 $\geq 0.35\text{L/S}$ 。
 - 4、长度一般为600到1600，可定制

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------------|-------|------|---|----|--------|---|
| 角度 | ±0.5 | 零件名称 | | 不锈钢地漏 | 本厂图号 | | 材质 | SUS304 | |
| >70 | ±0.4 | | | | 客户图号 | | 重量 | | |
| >40-70 | ±0.3 | 零件编码 | H-SD423 系列 | | | | | 版本 | 02 |
| >20-40 | ±0.2 | 制图 | 钟健 2024-03-14 | | | 表面积 | | 视图 |  |
| 0-20 | ±0.1 | 审核 | | | | 鹤山市瑞翔金属制品实业有限公司 Heshan Ruixiang Metal Product co;Ltd | | | |
| 未注公差 | | 批准 | | | | | | | |